ADEE electronic — Le spécialiste de la protection foudre et surtensions

Fiche technique

FUSADEE

FT_112115_FUAMO2TG4S5FI25TS.DOC
Edition du 26/08/2026

112115 FUAMO2TG4S5FI25TS

Désignation

FUAMO2TG4S5FI25TS- Protection parafoudre Type 2+3 tétrapolaire autoprotégé avec fusible intégré et contact signalisation.

Domaine d'utilisation


Le module FUAMO2TG4S5FI25TS (112115) est destiné à protéger les installations électriques tétrapolaires dont le régime de neutre est TT ou TN. Ce dispositif se raccorde à l'origine de l'installation pour la protection de tête des installations de faible ou moyenne puissance ou à proximité pour la protection de proximité d'équipements sensibles.

L'intégration du déconnecteur associé de type fusible permet d'éviter l'ajout d'un disjoncteur ou fusibles supplémentaire et de réduire la longueur des raccordements.




Caractéristiques

- Dimensions : (largeur) 4 modules standards.
- Tension nominale Un : 240/415Vac
- Tension de régime permanent Uc : 275Vac ;
- Régimes de neutre compatibles : TT et TN
- Connexion interne : CT2
- Tension de protection **Up : 0,8kV** (L-N) / 1,25k (L-PE) ;
- Tension de choc circuit-ouvert U_{OC} : 6kV
- Courant nominal de décharge In : 5kA
- Déconnecteur associé : **intégré** type fusible calibre 32AgG
- Tenue aux courts-circuits Isccr : 25kArms
- Conforme à la norme NF EN 61643-11 type 2 / type 3
- Température d'utilisation : -40/+85°C
- Capacité de raccordement : 2.5 à 25mm²
- Contact signalisation à ouverture 0.5A/250Vac

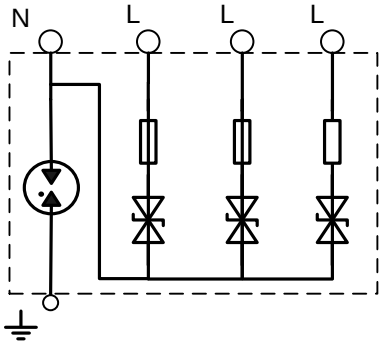

Aide au descriptif

Dispositif de protection modulaire contre les surtensions. Type 2+3 autoprotégé avec fusible intégré, I_n=5kA, Up=0.8kV (L/N) /1.25kV (L/PE), U_n = 240/415V, U_c=275Vac, I_{sccr} 25kA. Contact signalistaion

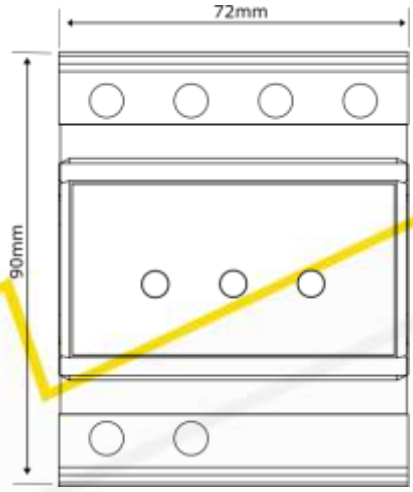

300, rue des Arts et Métiers 21410 Pont-de-Pany
tél. : +33(0)3 80 49 76 75 ▲ fax : +33 (0)3 80 49 76 31 ▲ contact@adee.fr ▲ www.adee.fr