# 997026 VAAS1DF3D12VTS

## Désignation

VAAS1DF3D12VTS- Ensemble déconnecteur associé fusible spécial pour parafoudre Type 1 $I_{imp}$ 12.5kA tripolaire.


## Domaine d'utilisation

L'ensemble déconnecteur fusible pour parafoudre VAAS1DF3D12VTS (997026) est destiné à assurer la déconnexion en fin de vie des parafoudres tripolaires de type. Ce dispositif se raccorde en amont des parafoudres associé.

## Caractéristiques



- Dimensions : (largeur) 4.5 modules standards (81mm).
- Nombre de pôles : 3
- Tension d'emploi Ue : 500Vac
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN et IT
- Courant impulsionnel $I_{imp\ (10/3350)}$ accepté: 12.5kA
- Courant nominal de décharge $I_{n\ (8/20)}$ accepté : 20kA
- Pouvoir de coupure Isccr : 100kArms
- Courant de déclenchement $I_{trip}$ = 500A
- Conforme à la norme pr IEC 61643-06 (SSD)
- Capacité d'accueil des bornes : 2.5 à 25mm²
- Utilisable avec les parafoudres de tension de régime permanent Uc jusqu'à 440Vac ;
- Température d'utilisation : -40/+80°C (5-95% HR)
- Contact signalisation : NO/NC (2.5A/240Vac, 3A/24Vdc) section 1.5mm²
- Couple de serrage des bornes : 3.5N.m
- Enveloppe porte fusibles IP 20
- Format des cartouches 14x51mm

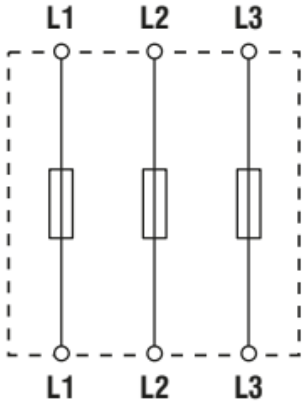


## Aide au descriptif

Déconnecteur associé spécial parafoudre de type fusible (SSD-F). Courant d'écoulement $I_{imp}$ 12.5kA par pôle compatible avec les parafoudres de type 1 ou Type 1+2. Format 14×51mm avec contact de signalisation, pouvoir de coupure Isccr de 100kArms.

## Parafoudres compatibles

Gamme ADEE type 1+2, $I_{imp}$ 12.5KA :

- 176032
- 176072

