ADEE electronic — Le spécialiste de la protection foudre et surtensions

Fiche technique

VARIO

FT_997037_VAAS1DF4D25VTS.DOCX
Edition du 24/06/2026

997037 VAAS1DF4D25VTS

Désignation

VAAS1DF4D25VTS- Ensemble déconnecteur associé fusible spécial pour parafoudre Type 1 I_{imp} 25kA tétrapolaire.


Domaine d'utilisation

L'ensemble déconnecteur fusible pour parafoudre VAAS1DF4D25VTS (997037) est destiné à assurer la déconnexion en fin de vie des parafoudres tétrapolaires de type 1 ou 1+2. Ce dispositif se raccorde en amont des parafoudres associé.

Caractéristiques



- Dimensions : (largeur) 8 modules standards (140mm).
- Nombre de pôles : 4
- Tension d'emploi Ue : 500Vac
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN et IT
- Courant impulsionnel $I_{imp\ (10/3350)}$ accepté: 25kA
- Courant nominal de décharge $I_{n\ (8/20)}$ accepté : 25kA
- Pouvoir de coupure Isccr : 100kArms
- Courant de déclenchement I_{trip} = 1100A
- Conforme à la norme pr IEC 61643-06 (SSD-F)
- Capacité d'accueil des bornes : 2.5 à 25mm²
- Utilisable avec les parafoudres de tension de régime permanent Uc jusqu'à 440Vac ;
- Température d'utilisation : -40/+80°C (5-95% HR)
- Contact signalisation : NO/NC (2.5A/240Vac, 3A/24Vdc) section 1.5mm²
- Couple de serrage des bornes : 3.5N.m
- Enveloppe porte fusibles IP 20
- Format des cartouches Ø22x58mm

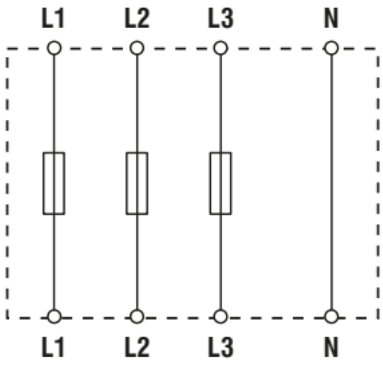


Aide au descriptif

Déconnecteur associé spécial parafoudre de type fusible (SSD-F). Courant d'écoulement I_{imp} 25kA par pôle compatible avec les parafoudres de type 1 ou Type 1+2. Format 22x58mm avec contact de signalisation, pouvoir de coupure Isccr de 100kArms.

Parafoudres compatibles

Gamme ADEE type 1+2, I_{imp} 25KA , version tétrapolaires : 177077.

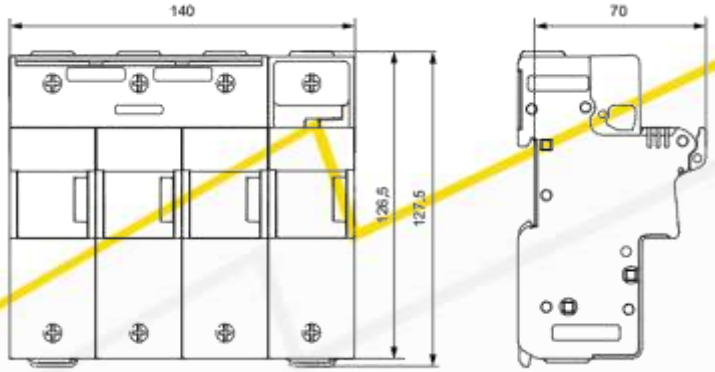

300, rue des Arts et Métiers 21410 Pont-de-Pany
tél. : +33(0)3 80 49 76 75 ▲ fax : +33 (0)3 80 49 76 31 ▲ contact@adee.fr ▲ www.adee.fr